



Active Cube 7 — 160 kW

采用液冷可达 200 kW。

Active Cube 7 现已推出，400 VAC 下功率为 160 kW，若采用液体冷却，驱动器在 400 VAC 下可达到 200 kW 逆变器的性能。这款新产品不仅具备大功率紧凑型解决方案的优势，还拥有更高使用寿命。

主要标准硬件特性

- 集成安全扭矩关闭 (STO Sil2) 功能
- 24VDC 外部电源
- 可选绝对位置编码器模块
- 电机温度监测
- 可采用液体冷却
- 1 个用于外部预充电的附加继电器
- 便于用作主动式前端单元

主要软件特性

- 接触式传感器
- 自动启动和调试
- 故障后自动复位
- 电子齿轮主/从功能
- 电源故障调控
- 针对吊机、起重机和绞盘应用的功能
- 节能功能

优势

- 高功率密度
- 水冷却提高应用寿命
- 具有成本效益的解决方案



主要应用领域



物料搬运

托盘堆垛，包装，
包装机，输送系统



采矿

重/中型泵，链式挖
掘机，
带式输送机



食糖

榨糖机，破碎机



水，废水

离心泵，污水处理




沥青

排烟机，进料机，
烘干机



塑料工业

挤压机

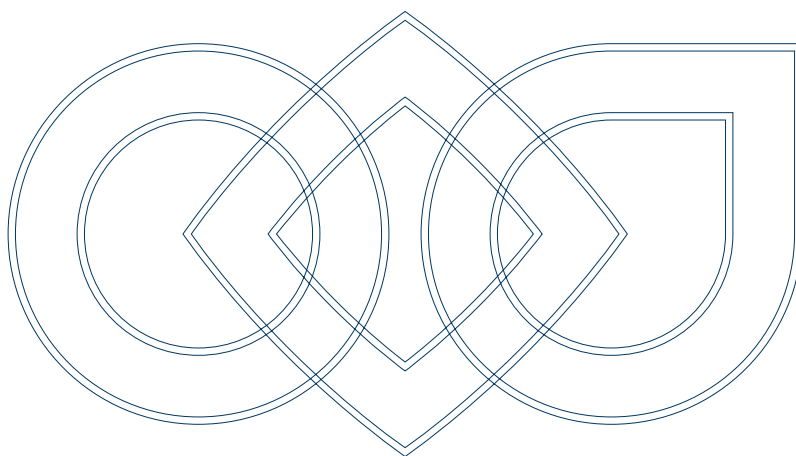

总部

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.

Via Giovanni XXIII, 7/A • 40012 Lippo di Calderara di Reno • Bologna (Italy)

tel: +39 051 647 3111 • fax: +39 051 647 3126

bonfiglioli@bonfiglioli.com • www.bonfiglioli.com

